

# SUNVISTA

SONNEN / WERBESCHIRMME



## Produktkatalog

SONNENSCHIRMME WERBESCHIRMME BANNER FLAGGEN FAHNEN

## SUNVISTA - Das Unternehmen



Die SUNVISTA GmbH ist Ihr Spezialist für Sonnen- und Werbeschirme, Banner und Flaggen.

Wir bieten eine große Auswahl unterschiedlicher Schirmmodelle an, vom preisgünstigen Werbeschirm "Beach" über den kompakten Typ "Alu Profi Classic" für den Veranstaltungs- und Festbereich bis hin zum hochwertigen Teleskopschirm für die gehobene Gastronomie. Zu unserem Service gehört unter anderem die Erstellung von Gestaltungsentwürfen durch das kompetente hauseigene Grafikteam, wenn von Ihrer Seite ein Werbeaufdruck in Form von einem Logo oder Slogan gewünscht wird.

Ein herausragendes Merkmal unserer Sonnen- und Werbeschirme der Serie "Alu Profi" ist die modulare Systembauweise. Im Falle eines Bruches oder Verbiegens der Dachstreben, können diese einzeln, schnell und einfach ausgetauscht werden.

Eine weitere häufig genutzte Art der textilen Werbung sind Werbebanner und Flaggen. Kostengünstig und schnell angefertigt unterstützen diese Ihre Werbekampagne am „Point of Sale“.

Wir empfehlen Ihnen auch einen Besuch auf unserer Webseite, auf der Sie weitere Informationen finden.

**Sunvista GmbH** - Qualität die überzeugt!

# Inhalt

<b>SCHIRME Beach</b>	8
<b>SCHIRME Alu Profi Serie</b>	10
Alu Profi <b>Classic</b>	12
Alu Profi <b>Teleskop</b>	14
Alu Profi <b>Doppelteleskop</b>	16
<b>SCHIRME Magnum S-Type</b>	18
<b>SCHIRME Magnum X-Type</b>	20
<b>SEITENPLANEN &amp; REGENRINNEN</b>	24
<b>SCHUTZHÜLLEN</b>	26
<b>LED BELEUCHTUNG</b>	27
<b>SCHIRMSTÄNDER</b>	28
<b>WERBETRÄGER</b>	30
Werbefahnen und Flaggen	31
Banner	32
Roll Up	33
Beach Flag	33
<b>REFERENZEN</b>	35
<b>ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN</b>	39



# Qualität die überzeugt!

## Produkte made in Europe

Früher waren vor allem Produktivität und Preis ausschlaggebend für den Erfolg eines Unternehmens. Heute werden von einem modernen Unternehmen zusätzlich Innovationsfähigkeit, Einmaligkeit, Lernfähigkeit, eine flexible Anpassung an sich verändernde Marktbedingungen und Kundenbedürfnisse sowie selbstverständlich höchste Qualität gefordert.

Diesen enormen Anforderungen begegnen wir mit einem systematischen Qualitätsmanagement-System, genannt:

### ISO 9001:2000



Unsere Produkte bestehen zu ca. 80% aus Materialien, die in Europa produziert und zu 100% in Europa veredelt und endgefertigt werden.

An zwei Produktionsstandorten, zum einen in der kroatischen Hauptstadt Zagreb sowie in einem weiteren Werk in der Stadt Gracanica in Bosnien und Herzegowina, fertigen wir in bewährter europäischer Qualität, was kurze Produktions- und Lieferzeiten garantiert.



# Individueller Werbedruck – schon ab geringen Mengen



Wir liefern grundsätzlich jede erdenkliche Farbvariante aus der Pantone Farbskala und dies bereits ab einer Menge von nur 10 Schirme beim "Alu Profi" Modell und 50 Schirme beim kleinen "Beach" Modell. Sie müssen keine Kompromisse mit vorgegebenen Farben eingehen. Wir mischen Ihre Farben individuell für Sie an! Der Druck selbst wird in der Regel im Siebdruckverfahren ausgeführt. Bei hochauflösenden Motiven oder geringen Stückzahlen ist dies auch im Digitaldruck möglich.

## Siebdruck

Die Druckform des Siebdrucks besteht aus einem Rahmen, der mit einem feinen Gewebe bespannt ist. Ein druckfertig präpariertes Sieb wird auch Schablone genannt.

Für jede zu druckende Farbe muss eine separate Schablone (Sieb) angefertigt werden. Bei der Herstellung dieser Schablone wird das Sieb mit einer lichtempfindlichen Emulsion beschichtet und anschließend mit dem zu druckenden Motiv (Film) belichtet. Die belichteten Partien des Siebes werden dabei gehärtet und farbundurchlässig gemacht. Die unbelichteten Flächen lassen sich dagegen auswaschen. Das Sieb wird dadurch geöffnet und an diesen Stellen farbdurchlässig. Durch diesen Vorgang wird das Motiv auf das Sieb übertragen.

Die Druckform(en) werden anschließend in einer Druckmaschine über dem Stoff befestigt. Beim folgenden Druckvorgang wird die Farbe dann mit einer Rakel durch die offenen Stellen des Siebes auf den Stoff gepresst. Sind die einzelnen Farben aufgetragen wird der bedruckte Stoff durch einen Trockentunnel geführt.

Der Siebdruck benötigt aufwändige Vorbereitungsarbeiten und Einrichtungen. Aus diesem Grund rechnet sich dieses Verfahren erst ab einer Auflage von 10 Schirme der Serie "Alu Profi" und 50 Schirme beim kleinen "Beach". Es kann prinzipiell mit jeder Farbe aus der PANTONE Farbskala gedruckt werden. Zur Verringerung der Anzahl von Farben lassen sich Farbabstufungen auch durch Rasterdruck erzeugen. So können dann auch fotoartige Druckvorlagen mit Farbverläufen im Siebdruck realisiert werden. Hierzu werden die Grundfarben Cyan, Magenta, Yellow und Black (CMYK) verwendet, die übereinander gedruckt werden. Dafür muss das Druckmotiv vorher farbsepariert, also in die vier Grundfarben zerlegt werden.

## Digitaldruck

Als Digitaldruck bezeichnet man das Druckverfahren, bei welchem das zu druckende Motiv direkt vom Computer an den Drucker gesendet wird, ähnlich wie bei einem Tintenstrahldrucker. Beim Digitaldruck braucht man deshalb keine physisch feste Druckform auf der man das zu druckende Motiv aufbringt. Damit erspart man sich im Vergleich zum Siebdruck die aufwändigen Vorbereitungsarbeiten und Einrichtungen. Auch kann so mit geringerem Aufwand jeder Bogen anders bedruckt werden.

Ein individueller Werbedruck ist im Digitaldruckverfahren bereits ab einem Schirm möglich.

Wie beim bereits beschriebenen vierfarbigen Rasterdruck werden auch beim Digitaldruck die Grundfarben Cyan, Magenta, Yellow und Black (CMYK) verwendet. Das heißt, aus diesen 4 Farben werden alle Farben, die das Motiv enthält, gemischt. Somit können auch Fotos und Produktbilder hochauflösend abgebildet werden.



Pantone Farbfächer

## Standard Farben

Selbstverständlich erhalten Sie alle Schirmmodelle auch ohne Werbedruck in unseren Standardfarben.



Alle Sunvista Standardfarben finden Sie auf:  
<http://www.sunvista.de/standardfarben/>





## 100 % Polyestergewebe

Das Bezugsmaterial besteht aus 100% Polyestergewebe, je nach Schirmmodell mit einem Flächen-  
gewicht zwischen 160 - 300 g/m<sup>2</sup>.



## Acryl-Beschichtung

Alle Schirmmodelle haben eine wasser- und schmutzabweisende Imprägnierung. Beim Modell Alu  
Profi sowie Magnum ist die Bespannung zusätzlich auf der Unterseite mit einer Polyacryl-Beschich-  
tung ausgestattet, welche das Gewebe auch wasserdicht macht.



## Wasserdicht

Aufgrund der Polyacryl-Beschichtung erreichen die Bespannungen folgende Werte:  
Modell Alu Profi wasserdicht bis 300 mm Wassersäule.  
Modell Magnum wasserdicht bis 500 mm Wassersäule.



## Easy Repair - Einfach zu reparieren

Sollte es einmal nötig sein den Schirm zu reparieren (beispielsweise nach einem Sturmschaden  
oder Vandalismus), sind alle Schirmkomponenten an Ort und Stelle leicht austauschbar. Weitere In-  
formationen zu den Ersatzteilen sowie Reparaturanleitungen finden Sie auf unserer Internetseite.



## GFK-Aluminiumstreben

Als Sonderausstattung sind auch GFK-Aluminiumstreben für die Dachkonstruktion erhältlich. Ein  
Bruch oder das Verbiegen der Dachstreben ist hier nahezu ausgeschlossen, da die GFK Profile aus  
glasfaserverstärktem Kunststoff flexibel sind um beim Kippen des Schirmes, beispielsweise bei  
einem Sturm, den Aufschlag abfedern können.



## Hochqualitativ

Alle Teile an unseren Schirmen der Serie Alu Profi und Magnum bestehen aus hochqualitativen  
Aluminium-Legierungen und speziell entwickelten Hightech-Kunststoffen.



## Pulverbeschichtung

Alle Aluminiumteile sind standardmäßig weiß pulverbeschichtet, optional auch in anderen Farben  
und in Holzoptik lieferbar.



**i** Schirmständer ab Seite 28



# Modell Beach

## quadratisch & rund

Die Schirme der Serie Beach sind die gängigsten Schirme am Markt und bieten mit Abstand die günstigste Möglichkeit für Ihr Unternehmen zu werben.


Die Konstruktion besteht aus weiß pulverbeschichteten Eisenprofilen. Der Mast hat einen Durchmesser von 22/25 mm und verfügt über eine Knickvorrichtung. Die Streben der Dachkonstruktion haben einen Durchmesser von 3,8 mm. Das Bezugsmaterial aus 100 % Polyestergerewebe mit einem Flächengewicht von ca. 160 g/m<sup>2</sup> ist imprägniert und stark wasserabweisend.




Das Aufspannen des Schirmes erfolgt leichtgängig mittels eines formschönen und ergonomischen Schiebers.



Individueller Druck bereits ab 50 Schirmen möglich.



Beach rund	Größe cm	Gewicht kg	Volanthöhe cm	Streben / Dach mm	Mast Ø mm
BO180	Ø 180	2,40	14	Ø 3,8	22/25
BO200	Ø 200	2,50	14	Ø 3,8	22/25
BO220	Ø 220	2,60	14	Ø 3,8	22/25



Beach quadratisch	Größe diagonal cm	Gewicht kg	Volanthöhe cm	Streben / Dach mm	Mast Ø mm
BS180	Ø 180	2,40	14	Ø 3,8	22/25
BS200	Ø 200	2,50	14	Ø 3,8	22/25
BS220	Ø 220	2,60	14	Ø 3,8	22/25

Weitere Größen auf Anfrage.



## Die Alu Profi Serie

### Classic und Teleskop

Die Schirme der Serie Alu Profi sind für den professionellen und kommerziellen Einsatz entwickelt worden. Sie finden Ihre Verwendung vor allem als großer und kostengünstiger Werbeträger. Auf Grund des im Verhältnis zur Größe geringen Gewichtes, eignen sich diese Schirme auch für den mobilen Catering- und Event-Bereich.

Die stabile Schirmkonstruktion besteht serienmäßig aus weiß pulverbeschichteten Aluminiumprofilen (RAL 9016) und hat einen Mastdurchmesser von 58 mm. Die Profile der Dachkonstruktion haben ein Maß von 20 x 30 mm bis 20 x 40 mm, je nach Schirmgröße und Modellvariante. Optional ist dieses Modell auch in gemaseter Holzoptik sowie auf Anfrage auch in weiteren RAL Farbtönen lieferbar.

Das Aufspannen des Schirmes erfolgt sehr leichtgängig, mit unserem einmaligen Öffnungs- und Schließsystem (patentgeschützt). Das Bezugsmaterial besteht aus 100 % Polyestergerewebe mit einem Flächengewicht von ca. 210 g/m<sup>2</sup> und ist schmutz- und wasserabweisend imprägniert sowie auf der Unterseite zusätzlich mit einer Polyacryl-Beschichtung ausgestattet, welche das Gewebe bis 300 mm Wassersäule wasserdicht macht.

Ein individueller Werbedruck ist bei diesem Modell im Digitaldruckverfahren bereits ab einem Schirm möglich. Voraussetzung für individuelle Siebdrucke ist eine Mindestbestellung von 10 Schirme. Selbstverständlich erhalten Sie dieses Schirmmodell aber auch ohne Werbedruck in unseren Standardfarben. Lieferbar ist der Alu Profi Schirm in einer Vielzahl an Größen, in runder, quadratischer und rechteckiger Form sowie in folgenden Modellvarianten:



**ALU PROFI CLASSIC** (ab Seite 12)

**ALU PROFI TELESKOP** (ab Seite 14)

**ALU PROFI DOPPELTELESKOP** (ab Seite 16)

# Alu Profi Classic

## quadratisch, rechteckig & rund


Das Aufspannen des Alu Profi Classic erfolgt mittels eines stabilen und formschönen Metallgriffs.


Dieser wird zum Öffnen einfach nach oben geschoben bzw. zum Schließen entriegelt und nach unten gezogen. Durch die automatische Einrastfunktion (patentgeschützt) ist die Handhabung äußerst komfortabel, da der Kraftaufwand auf ein Minimum begrenzt wird.




### Pulverbeschichtung

Alle Aluminiumteile sind standardmäßig weiß pulverbeschichtet, optional auch in anderen Farben und in Holzoptik lieferbar.

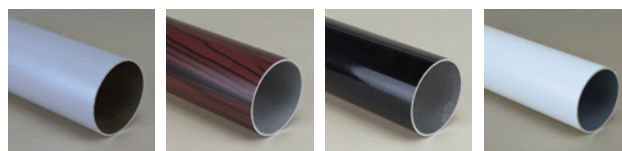


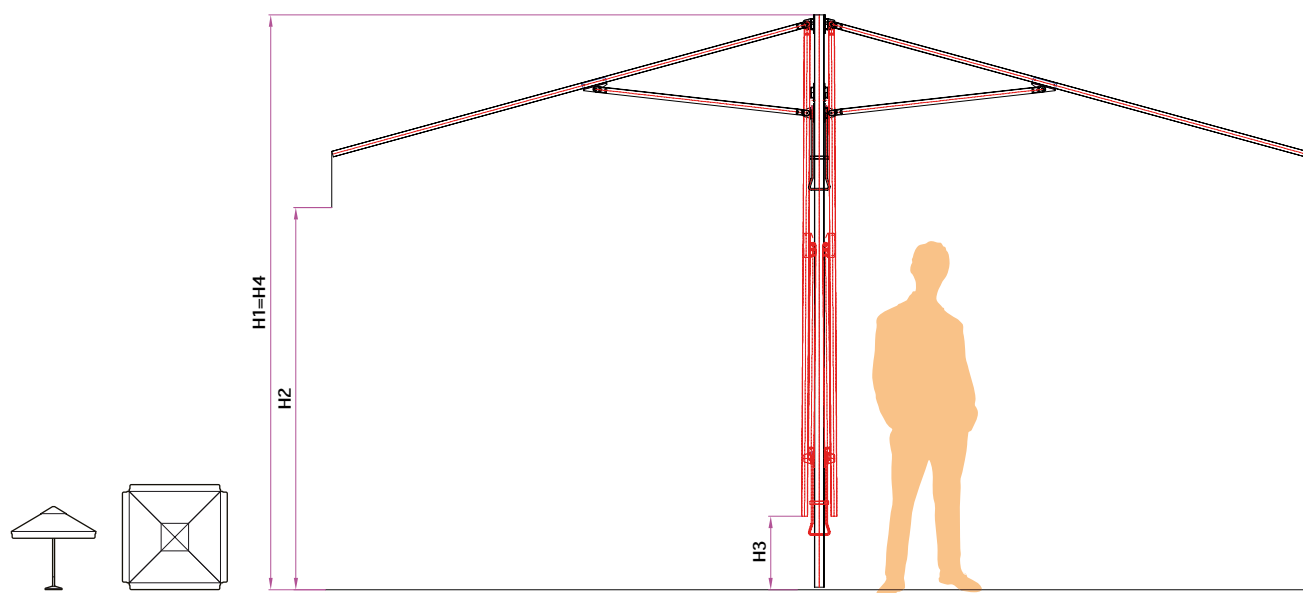

Classic quadratisch	Größe cm	H1 cm	H2 cm	H3 cm	H4 cm	Volanthöhe cm	Profile/Dach mm	Mast Ø mm
LS250-C	250 x 250	256	190	79	256	22,0	20 x 30	58
LS300-C	300 x 300	270	190	56	270	28,5	20 x 30	58
LS350-C	350 x 350	290	194	38	290	28,5	20 x 32 <sup>1</sup>	58



Classic rechteckig	Größe cm	H1 cm	H2 cm	H3 cm	H4 cm	Volanthöhe cm	Profile/Dach mm	Mast Ø mm
LR30/22-C	300 x 220	275	196	86	275	28,5	20 x 30	58
LR35/26-C	350 x 260	277	190	56	277	28,5	20 x 32 <sup>1</sup>	58
LR40/30-C	400 x 300	290	195	36	290	28,5	20 x 32 <sup>1</sup>	58



**i** Eine Ausführung mit Teleskopsystem (siehe Seite 14) ist bei Schirmen bis 400 cm Ø aufgrund der hohen Tischfreiheit nicht unbedingt erforderlich, jedoch möglich (siehe H3 Tischfreiheit).

Classic rund	Größe cm	LM <sup>2</sup> cm	H1 cm	H2 cm	H3 cm	H4 cm	Volant-höhe cm	Profile/Dach mm	Mast Ø mm
LO300-C	Ø 300	Ø 292	275	194	123	275	28,5	20 x 30	58
LO350-C	Ø 350	Ø 326	290	199	120	290	28,5	20 x 30	58
LO400-C	Ø 400	Ø 373	290	191	95	290	28,5	20 x 30	58

H1 Höhe des Schirmes wenn geöffnet

H3 Tischfreiheit beim Schließen des Schirmes

H2 Durchgangshöhe vom Boden bis Volant


H4 Höhe des Schirmes wenn geschlossen (abweichend zu H1 nur bei Teleskopschirmen)

<sup>1</sup> Verstärkte Eckstreben 20 x 32 mm, alle Zwischenstreben 20 x 30 mm.

<sup>2</sup> LM = Lichtes Maß

# Die Teleskop-Technik

## für ausreichend Tischfreiheit

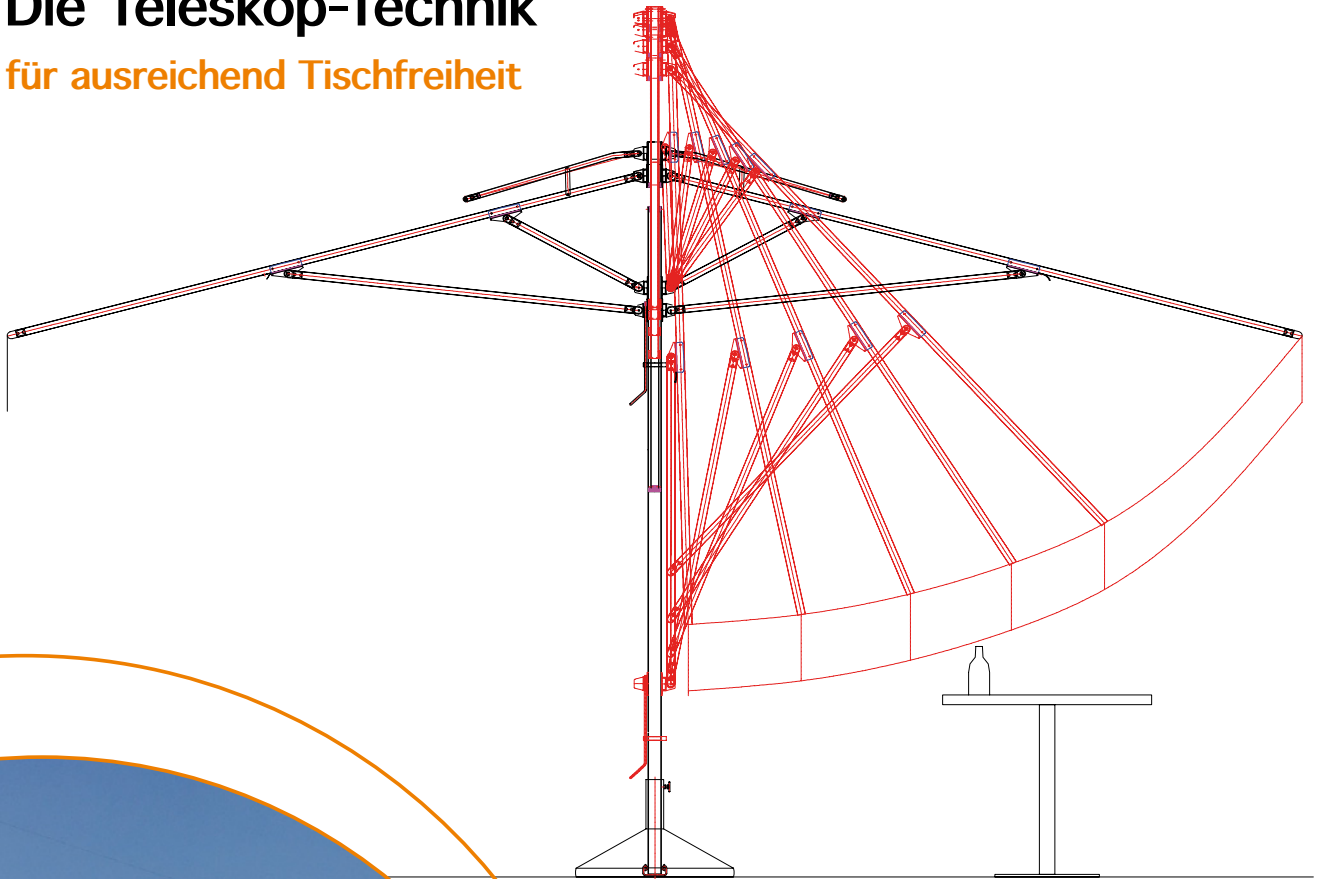


Das Aufspannen des Alu Profi Teleskop erfolgt wie beim Modell Classic mittels eines stabilen und formschönen Metallgriffs mit automatischer Einrastfunktion (patentgeschützt). Dieser wird zum Öffnen einfach nach oben geschoben bzw. zum Schließen entriegelt und nach unten gezogen.

Durch das Teleskopsystem zieht sich der Schirm jedoch beim Schließen zusätzlich nach oben. Dies gewährleistet ausreichend Platz, damit direkt neben dem Schirm stehende Tische und Stühle für das Öffnen oder Schließen nicht zur Seite gerückt werden müssen.




# Alu Profi Teleskop


## quadratisch, rechteckig & rund

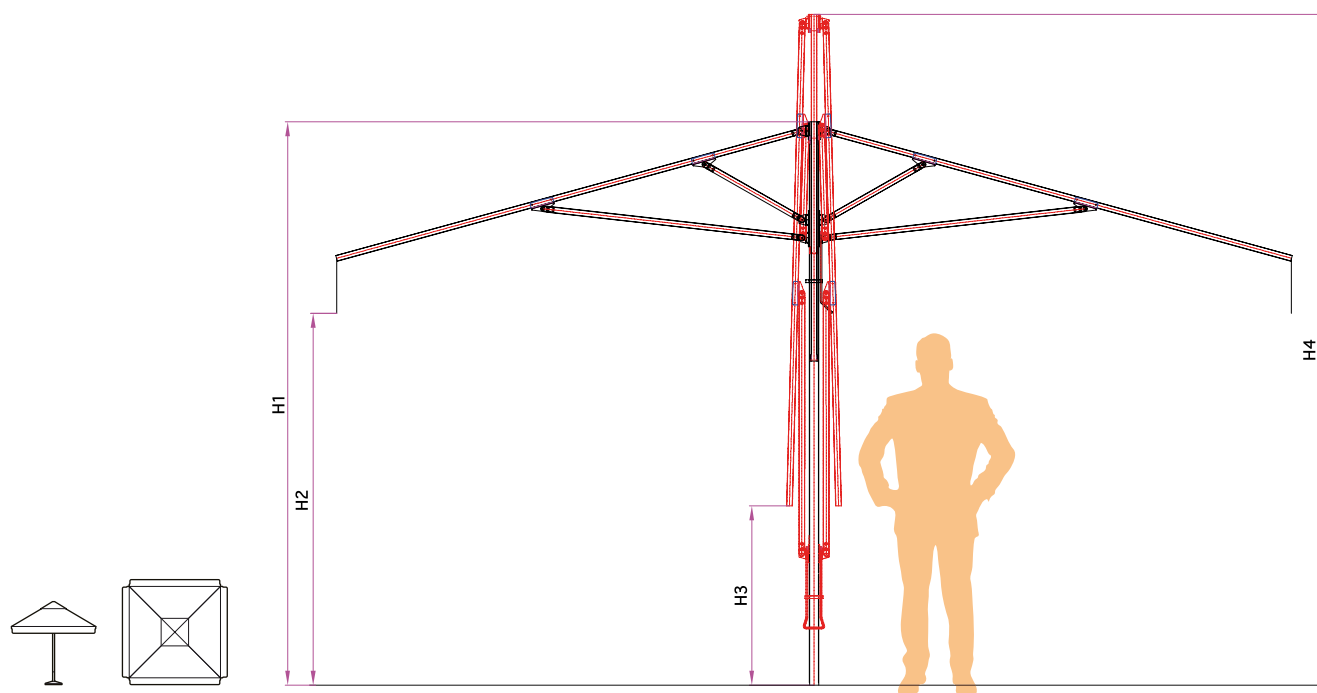

Teleskop quadratisch	Größe cm	H1 cm	H2 cm	H3 cm	H4 cm	Volanthöhe cm	Profile/Dach mm	Mast Ø mm
LS300-T	300 x 300	272	190	101	315	28,5	20 x 30	58
LS350-T	350 x 350	293	194	103	355	28,5	20 x 32 <sup>1</sup>	58
LS400-T	400 x 400	303	194	133	420	28,5	20 x 32 <sup>1</sup>	58
LS400-TPlus	400 x 400	303	194	133	420	28,5	40 x 20 <sup>2</sup>	58



Teleskop rechteckig	Größe cm	H1 cm	H2 cm	H3 cm	H4 cm	Volanthöhe cm	Profile/Dach mm	Mast Ø mm
LR30/22-T	300 x 220	270	191	119	308	28,5	20 x 30	58
LR35/26-T	350 x 260	282	192	100	321	28,5	20 x 32 <sup>1</sup>	58
LR40/30-T	400 x 300	289	190	95	349	28,5	20 x 32 <sup>1</sup>	58



Teleskop rund	Größe cm	LM <sup>3</sup> cm	H1 cm	H2 cm	H3 cm	H4 cm	Volant-höhe cm	Profile/Dach mm	Mast Ø mm
LO350-T	Ø 350	Ø 326	282	190	149	320	28,5	20 x 30	58
LO400-T	Ø 400	Ø 373	296	193	136	330	28,5	20 x 30	58
LO500-T	Ø 500	Ø 466	320	200	118	364	28,5	20 x 32	58

H1 Höhe des Schirmes wenn geöffnet

H3 Tischfreiheit beim Schließen des Schirmes

H2 Durchgangshöhe vom Boden bis Volant

H4 Höhe des Schirmes wenn geschlossen (abweichend zu H1 nur bei Teleskopschirmen)

<sup>1</sup> Verstärkte Eckstreben 20 x 32 mm, alle Zwischenstreben 20 x 30 mm.

<sup>2</sup> Verstärkte Eckstreben 20 x 40 mm, alle Zwischenstreben 20 x 30 mm

<sup>3</sup> LM = Lichtes Maß



# Die Doppelteleskop-Technik

für ausreichend Tischfreiheit und geringeres Packmaß



Der Schirm Alu Profi mit Doppelteleskop-Technik und Easy-Lift System öffnet sich nach dem Entfernen des Sicherungsbandes völlig eigenständig und muss nur noch mittels Griff im Schließsystem arretiert werden.

Die Konstruktion besteht aus weiß-pulverbeschichteten Aluminiumprofilen. Die Maststärke beträgt 58 mm im Durchmesser mit einer Wandstärke von 2,5 mm. Die Streben der Dachkonstruktion haben, je nach Größe, ein Maß von 20 x 30 mm, 20 x 32 mm und 20 x 40 mm.


Das Bezugsmaterial besteht aus 100 % Polyestergerewebe mit einem Flächengewicht von ca. 210 g/m<sup>2</sup> und ist schmutz- und wasserabweisend imprägniert sowie einseitig Polyacryl beschichtet, dadurch wasserdicht bis 300 mm Wassersäule.

Der Alu Profil mit Doppelteleskop-Technik verfügt über ein Zwei-Wege-Teleskopsystem. Zum einen zieht sich der Schirm beim Schließen nach oben, dies gewährleistet ausreichend Platz damit direkt neben dem Schirm stehende Tische und Stühle für das Öffnen oder Schließen nicht zur Seite gerückt werden müssen. Zum anderen besteht die Möglichkeit den Mast für das Einlagern oder den Transport platzsparend einzufahren.

Dadurch verringert sich beispielsweise das Transport- und Lagermaß eines 4 x 4 m Schirmes um 45 % von 430 x 24 x 24 cm auf 240 x 24 x 24 cm.

## Bis zu 45 % geringeres Packmaß


Weniger Verpackung, Lagerraum sowie CO<sub>2</sub>-Ausstoß beim Transport.






# Alu Profi Doppelteleskop


quadratisch, rechteckig & rund

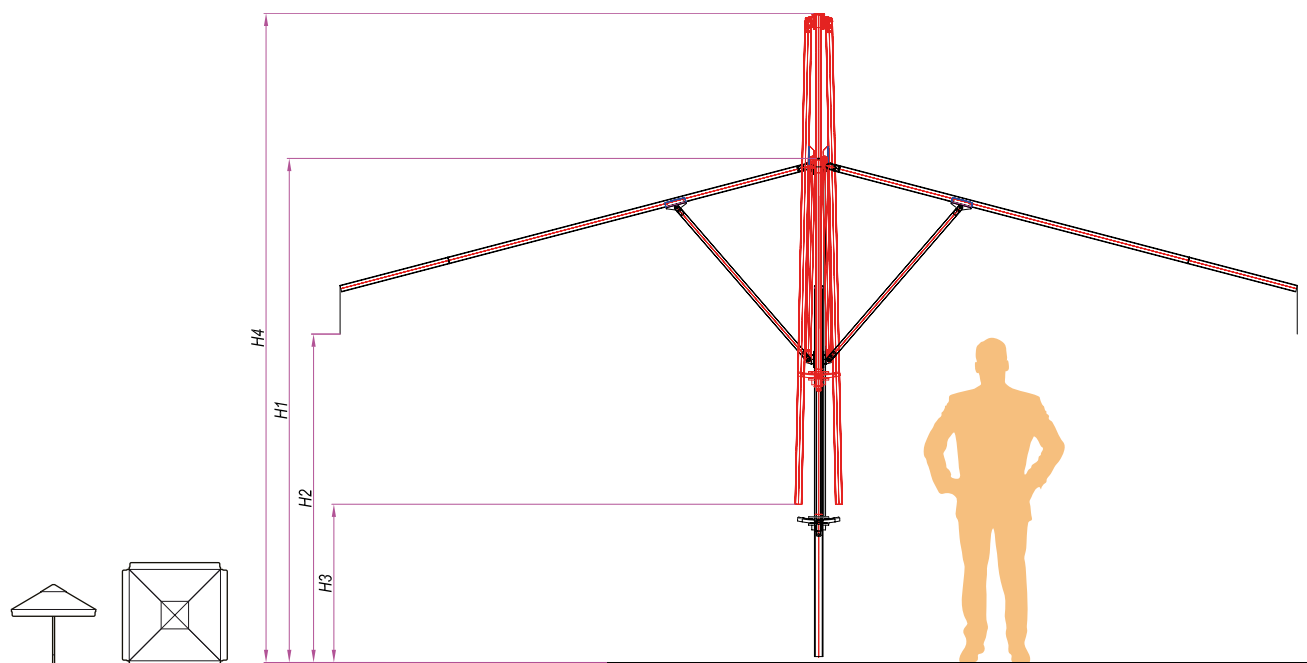

Doppelteleskop quadratisch	Größe cm	H1 cm	H2 cm	H3 cm	H4 cm	Volanthöhe cm	Profile/Dach mm	Mast Ø mm
LS300-DT	300 x 300	275	190	141	359	28,5	20 x 30	58
LS350-DT	350 x 350	292	190	125	382	28,5	20 x 32 <sup>1</sup>	58
LS400-DT	400 x 400	300	190	94	386	28,5	20 x 40 <sup>2</sup>	58



Doppelteleskop rechteckig	Größe cm	H1 cm	H2 cm	H3 cm	H4 cm	Volanthöhe cm	Profile/Dach mm	Mast Ø mm
LR30/22-DT	300 x 220	274	190	132	326	28,5	20 x 30	58
LR35/26-DT	350 x 260	283	190	115	342	28,5	20 x 32 <sup>1</sup>	58
LR40/30-DT	400 x 300	292	190	124	383	28,5	20 x 32 <sup>1</sup>	58



rund	Größe cm	LM <sup>3</sup> cm	H1 cm	H2 cm	H3 cm	H4 cm	Volant-höhe cm	Profile/Dach mm	Mast Ø mm
LO300-DT	Ø 300	Ø 295	271	190	153	307	28,5	20 x 30	58
LO350-DT	Ø 350	Ø 326	285	190	162	337	28,5	20 x 30	58
LO400-DT	Ø 400	Ø 374	293	190	154	354	28,5	20 x 30	58

H1 Höhe des Schirmes wenn geöffnet

H3 Tischfreiheit beim Schließen des Schirmes

H2 Durchgangshöhe vom Boden bis Volant

H4 Höhe des Schirmes wenn geschlossen (abweichend zu H1 nur bei Teleskopschirmen)

<sup>1</sup> Verstärkte Eckstreben 20 x 32 mm, alle Zwischenstreben 20 x 30 mm.

<sup>2</sup> Verstärkte Eckstreben 20 x 40 mm, alle Zwischenstreben 20 x 30 mm

<sup>3</sup> LM = Lichtes Maß

# Magnum S-Type

## mit Easy-Lift System


Der Schirm Magnum S-Type mit Easy-Lift System öffnet sich nach dem Entfernen des Sicherheitsbandes völlig eigenständig und muss nur noch mittels Griff im Schließsystem arretiert werden.

Optional ist dieses Schirmmodell auch mit einem Kurbel-Öffnungssystem lieferbar. Das Öffnen und Schließen erfolgt dann über ein Kegelradgetriebe mit Handkurbel.


Die Konstruktion besteht aus weiß-pulverbeschichteten Aluminiumprofilen. Alle tragenden Komponenten sind aus Metall. Die Maststärke beträgt 70 mm im Durchmesser mit einer Wandstärke von 3 mm. Die Streben der Dachkonstruktion haben ein Maß von 20 x 40 mm und 20 x 32 mm.

Das Bezugsmaterial besteht aus 100% Polyestergewebe mit einem Flächengewicht von ca. 300 g/m<sup>2</sup> und ist schmutz- und wasserabweisend imprägniert sowie einseitig Polyacrylbeschichtet, dadurch wasserdicht bis 500 mm Wassersäule.

Der Magnum S-Type verfügt über ein Teleskopsystem und zieht sich deshalb beim Schließen zusätzlich nach oben. Dies gewährleistet ausreichend Platz, damit direkt neben dem Schirm stehende Tische und Stühle für das Öffnen oder Schließen nicht zur Seite gerückt werden müssen.

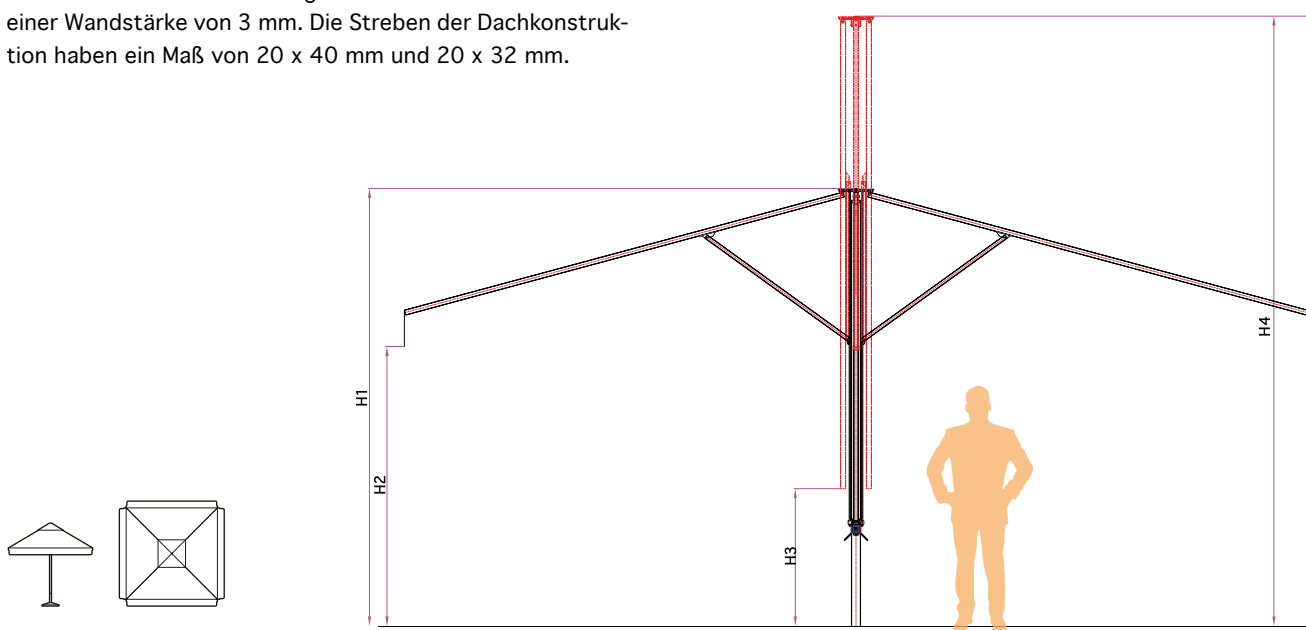

Magnum S-Type quadratisch	Größe cm	H1 cm	H2 cm	H3 cm	H4 cm	Volanthöhe cm	Profile/Dach mm	Mast Ø mm
SLS350	350 x 350	314	217	160	410	28,5	32x20/40x20	70
SLS400	400 x 400	324	217	132	419	28,5	32x20/40x20	70
SLS450	450 x 450	323	217	125	448	28,5	32x20/40x20	70
SLS500	500 x 500	343	217	108	477	28,5	32x20/40x20	70



Magnum S-Type rechteckig	Größe cm	H1 cm	H2 cm	H3 cm	H4 cm	Volanthöhe cm	Profile/Dach mm	Mast Ø mm
SLR40/30	400 x 300	315	217	123	410	28,5	32x20/40x20	70
SLR50/30	500 x 300	329	217	130	425	28,5	32x20/40x20	70
SLR50/35	500 x 350	333	217	119	428	28,5	32x20/40x20	70
SLR50/40	500 x 400	338	217	100	434	28,5	32x20/40x20	70

H1 Höhe des Schirmes wenn geöffnet

H2 Durchgangshöhe vom Boden bis Volant

H3 Tischfreiheit beim Schließen des Schirmes


H4 Höhe des Schirmes wenn geschlossen (abweichend zu H1 nur bei Teleskopschirmen)



Standardausführung



optionale Ausführung



Magnum S-Type rund	Größe cm	H1 cm	H2 cm	H3 cm	H4 cm	Volanthöhe cm	Profile/Dach mm	Mast Ø mm
SLO400	Ø 400	324	217	197	404	28,5	32x20/40x20	70
SLO450	Ø 450	333	217	180	414	28,5	32x20/40x20	70
SLO500	Ø 500	344	217	170	432	28,5	32x20/40x20	70
SLO550	Ø 550	354	219	153	441	28,5	32x20/40x20	70

### Bodenhülse SBH70

Für Schirme mit Mast bis Ø 70 mm.


- zum einbetonieren
- Stahl verzinkt
- Standrohr wird mit 4 Schrauben auf die Grundplatte vom Unterrohr aufgeschraubt
- klappbar für leichtere Montage des Schirmes
- Eigengewicht: ca. 7 kg



### Schirmständer PSR70/50-X2

Für Schirme mit Mast bis Ø 70 mm.

- Stahl verzinkt
- mit umlaufendem Rahmen und Niveau-Ausgleichsschrauben
- für Betonplatten der Größe 50 x 50 cm
- Gesamtgewicht mit 8 Betonplatten: ca. 251 kg
- Eigengewicht: ca. 15 kg





## Magnum X-Type

### quadratisch & rechteckig

Die Schirme Magnum X-Type sind für den professionellen Einsatz entwickelt worden. Aufgrund ihrer Größe und des Gewichtes sind diese Schirme jedoch nicht für den mobilen Event-Bereich gedacht, sie finden ihre Verwendung vor allem stationär in der gehobenen Gastronomie/Hotellerie, in Kindergärten, Schulen sowie Freibädern und natürlich auch im privaten Bereich.

Durch das Easy-Lift System öffnet sich der Schirm nach entfernen des Sicherungsbandes völlig eigenständig und muss nur noch mittels Griff im Schließsystem arretiert werden. Optional ist dieses Schirmmodell auch mit einem Kurbel-Öffnungssystem lieferbar. Das Öffnen und Schließen erfolgt dann über ein Kegelradgetriebe mit Handkurbel.



Standardausführung



optionale Ausführung




Der Magnum X-Type verfügt ebenfalls über ein Teleskopsystem und zieht sich deshalb beim Schließen zusätzlich nach oben. Dies gewährleistet ausreichend Platz, damit direkt neben dem Schirm stehende Tische und Stühle, für das Öffnen oder Schließen nicht zur Seite gerückt werden müssen.


Lieferbar ist der Magnum X-Type in einer Vielzahl an Größen, in runder, quadratischer und rechteckiger Form. Die hochwertige Schirmkonstruktion besteht serienmäßig aus weiß pulverbeschichteten Aluminiumprofilen (RAL 9016) und hat einen Mast-Durchmesser von 78 mm mit Wandung 3 mm. Die Profile der Dachkonstruktion haben ein Maß von 20 x 50 mm.

Das Bezugsmaterial besteht aus 100 % Polyestergerewebe mit einem Flächengewicht von ca. 300 g/m<sup>2</sup> und ist schmutz- und wasserabweisend imprägniert, sowie auf der Unterseite zusätzlich mit einer Polyacryl-Beschichtung ausgestattet, welche das Gewebe wasserdicht macht bis 500 mm Wassersäule.

Selbstverständlich sind auch bei diesem Schirmmodell individuelle Werbeaufdrucke möglich.

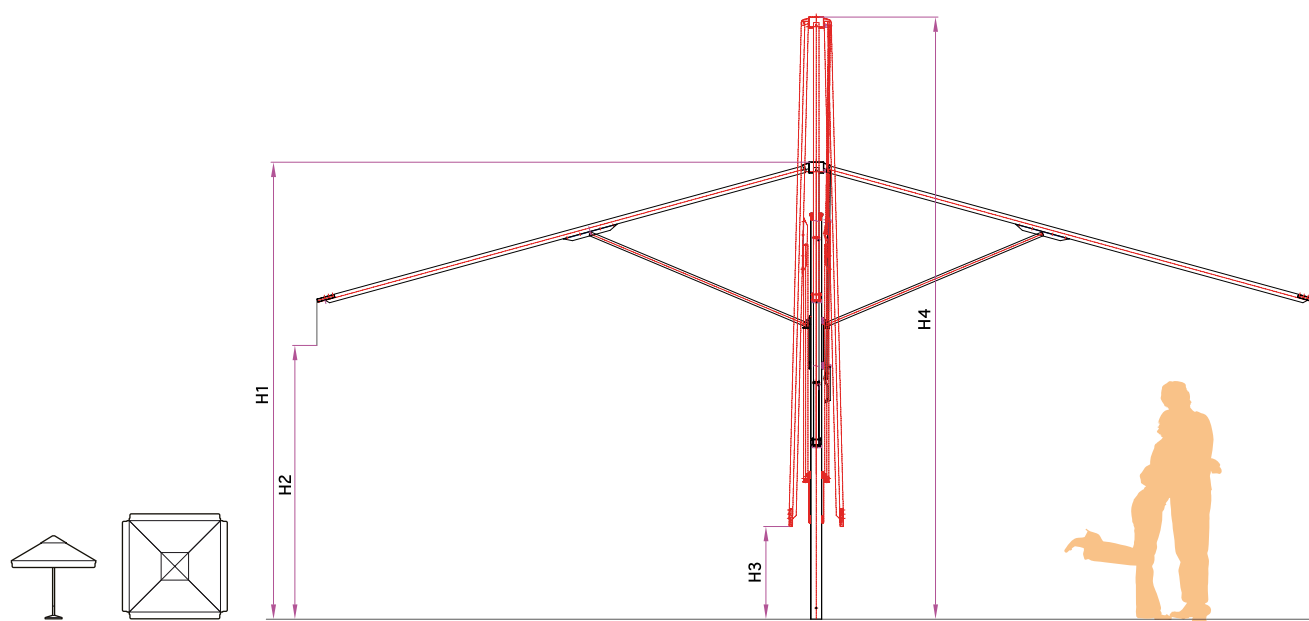

Magnum X-Type quadratisch	Größe cm	H1 cm	H2 cm	H3 cm	H4 cm	Volanthöhe cm	Profile/Dach mm	Mast Ø mm
XLS350	350 x 350	319	215	148	400	33	20 x 50 <sup>1</sup>	78
XLS400	400 x 400	329	215	121	410	33	20 x 50 <sup>1</sup>	78
XLS450	450 x 450	338	215	108	433	33	20 x 50 <sup>1</sup>	78
XLS500	500 x 500	346	215	76	441	33	20 x 50 <sup>1</sup>	78
XLS550	550 x 550	358	215	77	474	33	20 x 50 <sup>1</sup>	78
XLS600	600 x 600	378	215	82	523	33	20 x 50 <sup>1</sup>	78



Magnum X-Type rechteckig	Größe cm	H1 cm	H2 cm	H3 cm	H4 cm	Volanthöhe cm	Profile/Dach mm	Mast Ø mm
XLR50/30	500 x 300	336	215	120	418	33	20 x 50 <sup>1</sup>	78
XLR50/40	500 x 400	338	215	107	433	33	20 x 50 <sup>1</sup>	78
XLR60/40	600 x 400	350	215	76	445	33	20 x 50 <sup>1</sup>	78
XLR60/50	600 x 500	359	215	80	476	33	20 x 50 <sup>1</sup>	78

H1 Höhe des Schirmes wenn geöffnet

H3 Tischfreiheit beim Schließen des Schirmes

H2 Durchgangshöhe vom Boden bis Volant


H4 Höhe des Schirmes wenn geschlossen (abweichend zu H1 nur bei Teleskopschirmen)

<sup>1</sup> Alle Zwischen- und Stützstreben sind in den Abmessungen 20 x 40 mm ausgeführt. Die angegebenen Maße beziehen sich auf die Ausführung Handgriff. Die Werte variieren bei der Ausführung mit Kurbelsystem.



# Magnum X-Type

rund

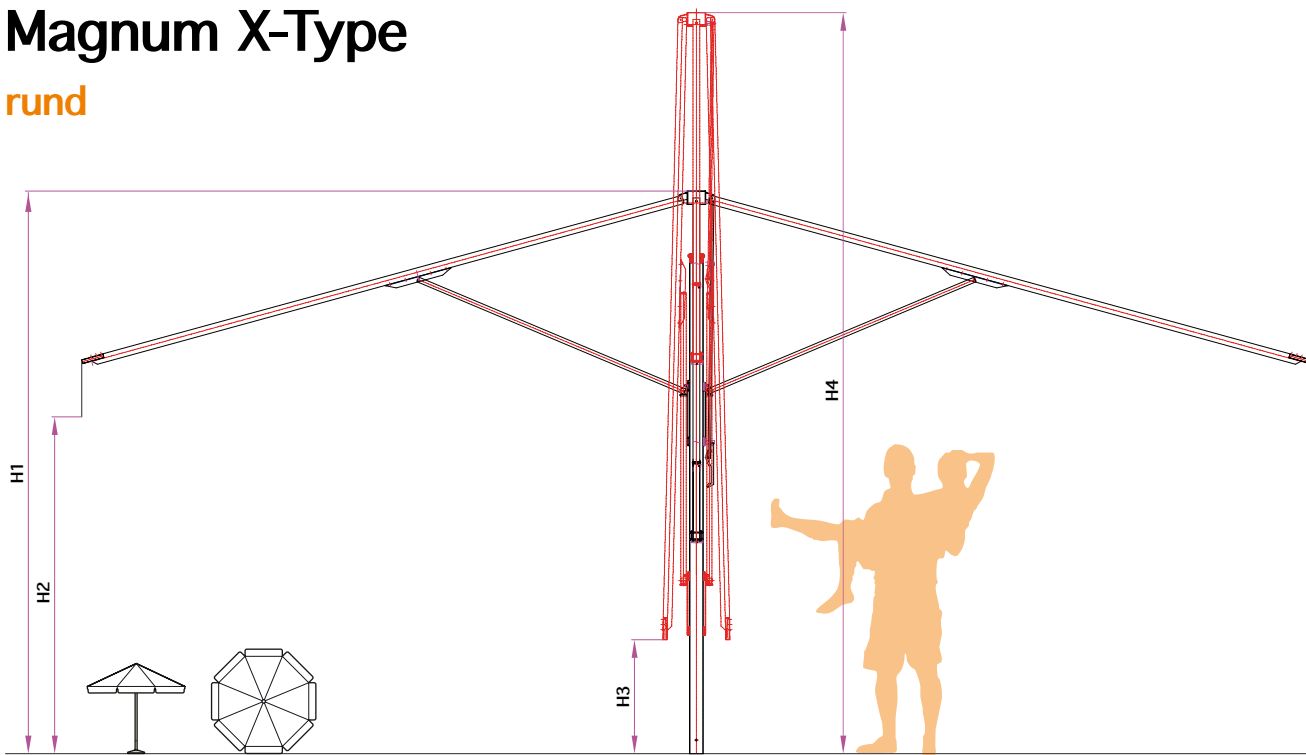

Magnum X-Type rund	Größe cm	H1 cm	H2 cm	H3 cm	H4 cm	Volanthöhe cm	Profile/Dach mm	Mast Ø mm
XLO400	Ø 400	329	215	202	410	33	20 x 50 <sup>1</sup>	78
XLO450	Ø 450	339	215	183	420	33	20 x 50 <sup>1</sup>	78
XLO500	Ø 500	349	215	179	444	33	20 x 50 <sup>1</sup>	78
XLO550	Ø 550	357	215	160	452	33	20 x 50 <sup>1</sup>	78
XLO600	Ø 600	367	215	143	462	33	20 x 50 <sup>1</sup>	78

H1 Höhe des Schirmes wenn geöffnet

H3 Tischfreiheit beim schließen des Schirmes

H2 Durchgangshöhe vom Boden bis Volant

H4 Höhe des Schirmes wenn geschlossen (abweichend zu H1 nur bei Teleskopschirmen)

<sup>1</sup> Alle Zwischen- und Stützstreben sind in den Abmessungen 20 x 40 mm ausgeführt.  
Die angegebenen Maße beziehen sich auf die Ausführung Handgriff. Die Werte variieren bei der Ausführung mit Kurbelsystem.



## Schirmständer

### Bodenhülse SBH80

Für Schirme mit Mast bis Ø 78 mm.


- zum einbetonieren
- Stahl verzinkt
- Standrohr wird mit 4 Schrauben auf die Grundplatte vom Unterrohr aufgeschraubt
- klappbar für leichtere Montage des Schirmes
- Eigengewicht: ca. 10 kg



### Schirmständer PSR80/50-X2

Für Schirme mit Mast bis Ø 78 mm.

- Stahl verzinkt
- mit umlaufendem Rahmen und Niveau-Ausgleichsschrauben
- für Betonplatten der Größe 50 x 50 cm
- Gesamtgewicht mit 8 Betonplatten: ca. 252 kg
- Eigengewicht: ca. 24 kg




# Seitenplanen

## Schirm wird zum Pavillon


Unsere Schirmmodelle Alu Profi und Magnum können mit zusätzlichen Seitenplanen ergänzt werden. Zur Auswahl stehen hochwertige Markisentücher oder speziell ausgestattete Polyesterstoffe. Unsere Seitenplanen gibt es in verschiedenen Ausführungen. Komplett geschlossen, mit Fenster und selbstverständlich auch mit einer Tür.

- Die Seitenplanen verfügen oben und unten über einen Hohlraum, in welchen Aluminiumrohre eingeschoben werden. Diese stabilisieren zusätzlich die Seitenplanen und verhindern das Durchhängen.
- Die Montage der Seitenplanen erfolgt auf der Innenseite der Schirmvolants an den Dachstreben und wird mit Gurtbändern sowie Karabinerhaken befestigt. Dieses System gewährleistet einen stabilen Halt und ist vor allem nachträglich liefer- bzw. bestellbar.
- An den vertikalen Seiten ist jeweils ein sehr robuster Reißverschluss angebracht, um die Seitenplanen miteinander verbinden zu können. Mit den Seitenplanen ergänzt verwandeln Sie mit wenig Aufwand einen Sonnenschirm in einen geschlossenen Pavillon.

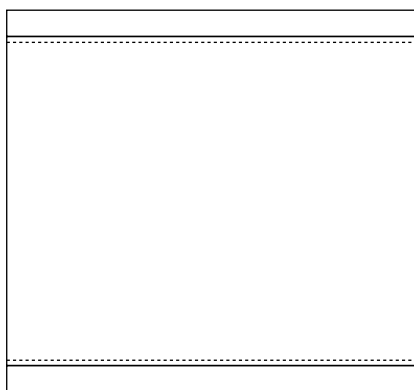


### Seitenwand einfach

Geeignet für Schirme der Serien  
Alu Profi und Magnum

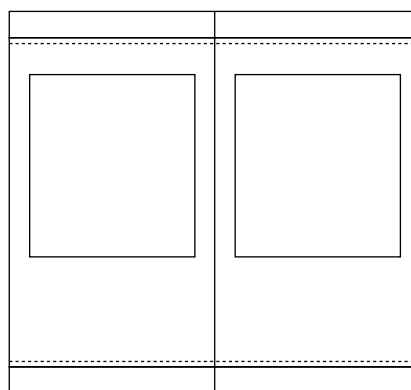

### Seitenwand mit großem Sichtfenster

Geeignet für Schirme der Serien  
Alu Profi und Magnum

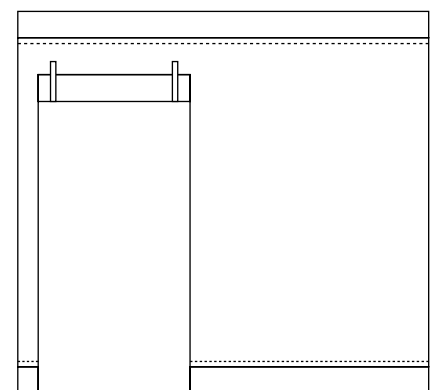

### Seitenwand mit Türe

Geeignet für Schirme der Serien  
Alu Profi und Magnum




# Regenrinne

## trocken, auch zwischen den Schirmen

Unsere Schirmmodelle Alu Profi und Magnum in quadratischer oder rechteckiger Form können zusätzlich mit Regenrinnen ergänzt werden. Durch die Anbringung der Regenrinnen wird gewährleistet, dass auch zwischen den Schirmen kein Wasser durchdringt.

- Die Regenrinne verfügt auf den Längsseiten jeweils über einen Hohlraum in welchen Aluminiumrohre eingeschoben werden. Diese stabilisieren zusätzlich die Regenrinne und verhindern das Durchhängen.
- Die Montage der Regenrinne erfolgt auf der Innenseite der Schirmvolants an den Dachstreben und wird mit Gurtbändern sowie Karabinerhaken befestigt. Dieses System gewährleistet einen stabilen Halt und ist vor allem nachträglich liefer- bzw. bestellbar.
- Das Material der Regenrinne besteht aus einem speziell ausgestatteten Polyesterstoff und ist für die optimale Entwässerung trapezförmig geschnitten.



Trapezförmiger Zuschnitt, dadurch kann die Abflussrichtung bestimmt werden.



# Schutzhüllen

## falls die Sonne mal nicht scheint

Schützen Sie Ihren Schirm bei Nichtgebrauch vor Witterungseinflüssen oder bei der Einlagerung.

Aus 100 % Polyesterstoff ca. 210 g/m<sup>2</sup> ausgestattet mit einer Polyacryl-Beschichtung sowie einer wasser- und schmutzabweisenden Imprägnierung.

Pflegeleicht und abwaschbar, schnelle Handhabung durch einfaches Überziehen. In verschiedenen Längen und 2 Weiten lieferbar, inkl. Zugkordel zum Verschließen der Hülle.

Optional auch mit Reißverschluss und in weiteren SUNVISTA-Standardfarben erhältlich.



Standardfarbe Cool Gray 10C


# Kabellose LED-Beleuchtung

neu

## für Schirme und Pavillions



Auf Knopfdruck kommt unsere kabellose LED-Beleuchtung zum Einsatz. In der Lampe sind 56 Power LEDs im Farbton warm-weiß verarbeitet. Es stehen 3 verschiedene Helligkeits-Level zur Auswahl: 25%, 50% und 100% sowie noch eine weitere Blinkfunktion. Dank der hochwertigen 10.400 mAh-Batterien hat man, je nach gewählter Lichtstärke, für einen Zeitraum von 8-75 Stunden eine autarke, kabellose Lichtquelle für alle Anforderungen zur Verfügung.



### Lieferumfang

2 Lampen  
2 USB-Ladekabel, 100 cm lang  
1 USB LAdegerät

#### Halterungen:

2 Magnethalter  
4 RVS-430 Platten  
8 Schrauben rostfrei  
4 Haltebänder

### Zertifizierungen

IP68 - 100% Wasserdicht



### Befestigung

Magnetische Halter dienen zur Aufnahme der LED-Leuchtstoffröhren. Sie haften sicher auf allen magnetischen Flächen, können aber überall auch dauerhaft verschraubt werden.

Falls der Untergrund nicht magnetisch ist benutzt man die mitgelieferten Metallplatten zur Fixierung.

### Laden

Einfaches Aufladen über USB.

Eine wasserdichte Verschlusskappe verdeckt den USB-Port.

Alle Produkte erfüllen die internationalen Sicherheitsvorschriften und sind entsprechend zertifiziert.

# Schirmständer

## für jeden Anwendungsbereich

Für den sicheren und standfesten Gebrauch eines Schirmes ist der passende Schirmständer sehr wichtig. Bei der Auswahl des Ständers sollten Sie darauf achten, wo der Schirm steht (Innenhof mit wenig Luftzirkulation oder offene Fläche mit viel oder gar starken Luftströmen). Dementsprechend wählen Sie das Gewicht und die Standfläche aus. Je schwerer und größer die Standfläche, desto geringer ist die Wahrscheinlichkeit, dass der Schirm kippt.

Darüber hinaus ist es wichtig, die passende Hülsengröße, mit wenig Spiel zwischen dem Schirmmast und der Hülseninnenwand, zu wählen. Dies garantiert, dass der Schirm sicher und gerade steht und mittels Stift oder Schraube mit dem Ständer verbunden werden kann. Diese feste Verbindung und ein entsprechendes Gewicht sind äußerst wichtig (Betreiberhaftung), da ansonsten bei Windböen der Schirm aus dem Ständer gezogen werden kann. Passanten und Gäste können verletzt oder Gegenstände beschädigt werden.

Unsere gängigsten Schirmständer, passgenau abgestimmt auf die Schirm-Modelle:



### Schirmständer KSW25/22 für Beach Schirm

Geeignet für Schirme mit Mast bis Ø 25 mm.

- Füllgewicht: 22 kg
- Kunststoff weiß
- mit Wasser befüllbar
- Eigengewicht: 1,1 kg

### Bodenspieß SBH25 für Beach Schirm

Geeignet für Schirme mit Mast bis Ø 25 mm.

- Stahlrohr verzinkt
- patentierte Gewindemuffe
- zur Fixierung auf festem Erdreich und Rasen

### Schirmständer KSB25/20 für Beach Schirm

Geeignet für Schirme mit Mast bis Ø 25 mm.

- Kunststoffmantel betongefüllt
- Stahlrohr verzinkt und weiß pulverbeschichtet
- patentierte Gewindemuffe
- Eigengewicht: 20 kg



## Bodenhülse SBH60 für Alu Profi Schirm

Geeignet für Schirme mit Mast  
bis Ø 58 mm.

- Stahlrohr verzinkt
- Bajonett/Stecksystem
- Eigengewicht: 3 kg



## Schirmständer BSN60/60 für Alu Profi Schirm

Geeignet für Schirme mit Mast  
bis Ø 58 mm.

- hochwertiger Beton mit gewölbtem  
Metallschutzreif
- Stahlrohr und Metallschutzreif  
rostfrei verzinkt
- wahlweise mit Griffen
- Eigengewicht: 60 kg



## Schirmständer BSN60/90 für Alu Profi Schirm

Geeignet für Schirme mit Mast  
bis Ø 58 mm.

- hochwertiger Beton mit gewölbtem  
Metallschutzreif
- Stahlrohr und Metallschutzreif  
rostfrei verzinkt
- wahlweise mit Griffen
- Eigengewicht: 90 kg



## Klappständer PSK58/40 für Alu Profi Schirm

Geeignet für Schirme mit Mast  
bis Ø 58 mm.


- Stahl verzinkt
- klappbar
- für Betonplatten der Größe  
40 x 40 cm
- Gesamtgewicht mit  
4 Betonplatten: ca. 75 kg
- Eigengewicht: 5 kg



## Ständer PSR58/40-M3 für Alu Profi Schirm

Geeignet für Schirme mit Mast  
bis Ø 58 mm.

- Stahl verzinkt
- mit umlaufendem Rahmen
- für Betonplatten der Größe  
40 x 40 cm
- Gesamtgewicht mit  
4 Betonplatten: ca. 77 kg
- Eigengewicht: 7 kg

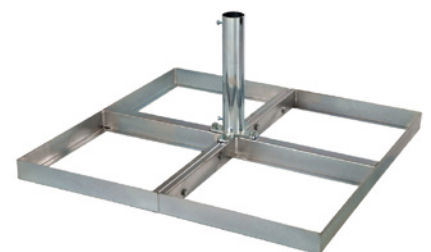

## Ständer PSR58/40-X3 für Alu Profi Schirm

Geeignet für Schirme mit Mast  
bis Ø 58 mm.

- Stahl verzinkt
- mit umlaufendem Rahmen
- für Betonplatten der Größe  
40 x 40 cm
- Gesamtgewicht mit  
8 Betonplatten: ca. 152 kg
- Eigengewicht: 12 kg



# Werbefahnen und Flaggen

Sie sind eine häufig genutzte Art der textilen Werbung. In der Regel am Mast befestigt, bieten wir zwei verschiedene Varianten an. Die Länge der Fahne hängt von der Höhe bzw. Gesamtlänge des Mastes ab.



## Bannerfahne

Klassische bayrische Fahne, immer sichtbar auch bei Windstille durch Aufhängekordel mit oben und unten eingelegten Holzrundstäben oder Aluminium-Vierkantrohren. Auf Wunsch mit Ringbandsicherung lieferbar.

### Standardgrößen:

120 x 300 cm & 150 x 400 cm

Jede gewünschte Größe ist lieferbar, wobei die max. Breite 150 cm beträgt.



## Galgenmastfahne

Immer sichtbar auch bei Windstille durch Ausleger. Hochformatig, an der Mastseite mit Ösen versehen, oben mit Hohlraum für Auslegerprofil.

### Standardgrößen:

120 x 300 cm & 150 x 400 cm

Jede gewünschte Größe ist lieferbar, wobei die max. Breite 150 cm beträgt.

## Material: Supralon

Polyester Wirkware ca. 110 g/m<sup>2</sup>, mit hoher Reißfestigkeit, schnell trocknend, hohe Beständigkeit gegenüber Witterungseinflüssen wie Wind, Sonneneinstrahlung und Regen. Waschbar und schimmelbeständig. Druck auf beiden Seiten sichtbar, nahezu 100 %-iger Durchdruck in Spiegelschrift. Digitales Druckverfahren bei kleinen Mengen oder im Siebdruck bei großen Mengen.

# Banner

Ebenfalls eine häufig genutzte Art der textilen Werbung. Kostengünstig und schnell angefertigt unterstützen diese Ihre Werbekampagne am "Point of Sale".



## Spannbanner

Zum befestigen oben und unten mit Ösen versehen.

**Standardgröße:** 300 x 75 cm,  
Jede gewünschte Größe ist lieferbar,  
wobei die max. Höhe 150 cm beträgt.

## Dekobanner

Hochformatig, Befestigung durch Aufhängekordel mit oben und unten eingelegten Holzrundstäben oder Aluminium - Vierkantröhren.

**Größe:**  
Je nach Kundenwunsch bzw. Einsatzzweck,  
wobei die max. Breite 150 cm beträgt.



### **i** Material: PES

100 % Polyestergewebe ca. 200 g/m<sup>2</sup>, schnell trocknend mit hoher Beständigkeit gegenüber Witterungseinflüssen wie Wind, Sonneneinstrahlung und Regen. Waschbar und schimmelbeständig. Druck auf einer Seite sichtbar. Digitales Druckverfahren bei kleinen Mengen oder im Siebdruck bei großen Mengen.



# Roll Up

## Das ultimative Displaysystem!

Leicht und platzsparend zu transportieren und innerhalb weniger Sekunden aufgebaut. Im Lieferumfang enthalten sind das innovative Aluminiumgehäuse (Standfuß), in welches sich das bedruckte Banner einrollen lässt, eine Transport- und Lagertasche sowie der bedruckte Banner.

Der Druck erfolgt digital im CMYK auf PES - Gewebe, 100 % Polyester mit ca. 200 g/m<sup>2</sup> und einer Druckqualität von 600 x 600 dpi.

Zu unserem Rundum-Service gehört auch die Erstellung von Gestaltungsentwürfen durch unser hauseigenes Grafiker-Team, für Sie selbstverständlich kostenfrei.

**Standard-Größe:** 85 x 200 cm

Weitere Größen auf Wunsch lieferbar.



# Beach Flag

## Der Werbeträger für den Innen- und Außenbereich!

Durch die Form und Größe der Beach Flag wirkt Ihre Werbebotschaft optimal am "Point of Sale". Leicht und platzsparend zu transportieren und innerhalb kürzester Zeit aufgebaut. Im Lieferumfang enthalten sind das innovative Gestänge aus Fiberglas- und Aluminiumteilen, auf welche die Beach Flag aufgezogen wird, eine Transport- und Lagertasche sowie die Beach Flag inklusive Druck.

Der Druck erfolgt digital im CMYK auf SUPRALON-Gewebe, 100 % Polyesterwerkware mit ca. 110 g/m<sup>2</sup> und einer Druckqualität von 600 x 600 dpi.

Zu unserem Rundum-Service gehört auch die Erstellung von Gestaltungsentwürfen durch unser hauseigenes Grafiker-Team, für Sie selbstverständlich kostenfrei.



Verschiedene Größen und Formen lieferbar.






### **i** Material: Supralon



Polyester Werkware ca. 110 g/m<sup>2</sup>, mit hoher Reißfestigkeit, schnell trocknend, hohe Beständigkeit gegenüber Witterungseinflüssen wie Wind, Sonneneinstrahlung und Regen. Waschbar und schimmelbeständig. Druck auf beiden Seiten sichtbar, nahezu 100 %iger Durchdruck in Spiegelschrift. Digitales Druckverfahren bei kleinen Mengen oder im Siebdruck bei großen Mengen.







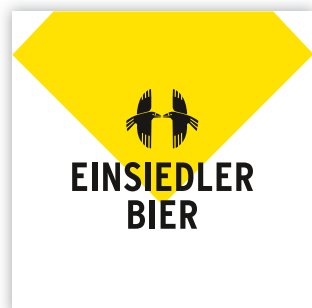



# ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN

## § 1 Allgemeines und Geltungsbereich

1. Diese Geschäftsbedingungen gelten ausschließlich und nur gegenüber Unternehmern, juristischen Personen des öffentlichen Rechts oder öffentlich-rechtlichen Sondervermögen im Sinne von § 310 Absatz 1 BGB.

2. Die Geschäftsbedingungen gelten für alle gegenwärtigen und zukünftigen Geschäftsbeziehungen zwischen der SUNVISTA GmbH, im weiteren SUNVISTA genannt und dem Besteller/Käufer im weiteren KUNDE genannt.

3. Verbraucher im Sinne des BGB ist jede natürliche Person, die ein Rechtsgeschäft zu einem Zwecke abschließt, der weder ihrer gewerblichen noch ihrer selbständigen beruflichen Tätigkeit zugerechnet werden kann. Unsere Angebote richten sich jedoch ausschließlich an Gewerbetreibende. Lieferungen an Verbraucher / Endkunden sind nicht möglich.

4. Abweichende, entgegenstehende oder ergänzende allgemeine Geschäftsbedingungen des KUNDEN werden selbst bei Kenntnis, nicht Vertragsbestandteil, es sei denn ihrer Geltung wird durch SUNVISTA ausdrücklich schriftlich zugestimmt.

## § 2 Vertragsabschluss und Preise

1. Die SUNVISTA Angebote sind freibleibend. Technische Änderungen sowie Änderungen in Form, Farbe und/oder Gewicht bleiben im Rahmen des zumutbaren vorbehalten.

2. Mit der Bestellung einer Ware erklärt der KUNDE verbindlich, die bestellte Ware erwerben zu wollen. SUNVISTA ist berechtigt, nicht aber verpflichtet, das in der Bestellung liegende Vertragsangebot innerhalb von zwei Wochen nach Eingang anzunehmen. Die Annahme kann entweder schriftlich oder durch Auslieferung der Ware an den KUNDEN erklärt werden.

3. Der Vertragsabschluss erfolgt unter dem Vorbehalt der richtigen und rechtzeitigen Selbstbelieferung durch Zulieferer. Dies gilt nur für den Fall, dass die Nichtlieferung nicht von SUNVISTA zu vertreten ist, insbesondere bei Abschluss eines kongruenten Deckungsgeschäftes durch den SUNVISTA Zulieferer. Der KUNDE wird über die Nichtverfügbarkeit der Leistung informiert.

4. Eventuelle Preisangaben im Katalog, auf gesonderten Preislisten oder auf unserer Website sind unverbindlich. Verbindlich sind nur Preise, die auf Auftragsbestätigungen oder Rechnungen genannt werden. Sofern nichts Gegenteiliges schriftlich vereinbart wird, gelten alle Preise ab Werk.

5. Sämtliche Preise werden in EURO zuzüglich Mehrwertsteuer in der zum Zeitpunkt der Rechnungsstellung geltenden gesetzlichen Höhe ausgewiesen. Für EU-Mitglieder entfällt die deutsche Mehrwertsteuer, wenn diese KUNDEN bei Auftragserteilung ihre geprüfte Umsatzsteuer-Identifikationsnummer (USt-IdNr. bzw. UID) angeben und die Ausfuhr ins EU-Ausland nachweisen.

6. Die an SUNVISTA erteilten Aufträge werden erst mit schriftlicher oder elektronischer Auftragsbestätigung von SUNVISTA wirksam, in der auch die Preise sowie die allgemeinen Geschäftsbedingungen aufgeführt sind. SUNVISTA hält sich an bestätigte Aufträge bis zum Liefertermin gebunden, solange der KUNDE seine aus dem Kaufvertrag übernommenen Verpflichtungen einhält.

7. Diese AGB stehen dem KUNDEN unter [www.sunvista.de](http://www.sunvista.de) oder umseitig auf dem Angebots- oder Auftragsbestätigungsschreiben zur Verfügung. Sofern der KUNDE die Ware auf elektronischem Wege bestellt, wird der Vertragstext dem KUNDEN per E-Mail zugesandt. Erhält der KUNDE ein Angebot oder Auftragsbestätigung per Fax, werden diese AGB dem KUNDEN per Fax als Anlage gesendet.

## § 3 Bestellvorgang

1. Bestellungen sind schriftlich, entweder per Brief, per Telefax, per E-Mail oder online zu erteilen.

2. Bei kundenspezifischen Anfertigungen (z.B. Werbedruck) bedarf es zusätzlich eine Freigabe des Gestaltungsentwurfs welcher mit Datum, Unterschrift und Firmenstempel versehen sein muss.

3. Der KUNDE verpflichtet sich vor Freigabe die angegebenen Farbcode-Angaben mit einem Farbfächer von PANTONE zu prüfen. Erfolgt der Druck digital müssen alle Farben als Vierfarb-Prozessfarben, CMYK, angelegt sein.

## § 4 Verpackung und Montage

1. Sämtliche Kaufgegenstände sind durch eine Lagerverpackung und bei Versandkauf durch eine zusätzliche, speditionsgerechte Transportverpackung geschützt. Die Kosten für die speditionsgerechte Transportverpackung sind vom Käufer zu tragen. Der KUNDE ist verpflichtet, das Verpackungsmaterial auf eigene Kosten zu entsorgen.

2. Die Ware kommt teilweise unmontiert zur Auslieferung. Eine Haftung für unrichtige Montage durch den KUNDEN ist ausgeschlossen. Erhält der KUNDE eine mangelhafte Montageanleitung, ist SUNVISTA lediglich zur Lieferung einer mangelfreien Montageanleitung verpflichtet und dies auch nur dann, wenn der Mangel der Montageanleitung der ordnungsgemäßen Montage entgegensteht.

## § 5 Zahlungsbedingungen

1. Sofern nichts Gegenteiliges schriftlich vereinbart wird, erfolgt die Kaufpreiszahlung durch den KUNDEN gegen Vorkasse. Bei Vorkasse (=Zahlungseingang vor Lieferung) gewährt SUNVISTA ein Skonto von 2 % vom Rechnungsbruttobetrag. Bei Zahlung per Nachnahme welche nur möglich ist bis zu einem Rechnungsbetrag von 2.500,00 €, gewährt SUNVISTA kein Skonto.

2. Die Zahlung des Kaufpreises per Nachnahme ist nur für Standardprodukte (nicht individuell angefertigte) und nur in Deutschland möglich, wenn eine Anzahlung in doppelter Höhe der Frachtkosten geleistet wird. Diese Anzahlung dient als Sicherheitsleistung für einen möglichen Rücktransport bei Ab-/Annahmeverweigerung.

3. Bei KUNDEN mit laufender Geschäftsbeziehung ist die Eröffnung eines Rechnungskontos mit einem zu vereinbarenden Kreditlimit möglich. Die Höhe des Kreditlimits ist abhängig von der Kreditwürdigkeit des Unternehmens. Der KUNDE verpflichtet sich, das auf der Auftragsbestätigung oder Rechnung vereinbarte Zahlungsziel einzuhalten. Bei Überschreitung dieses Zahlungsziels und bei Versand der ersten Mahnung ist SUNVISTA berechtigt, das Kreditlimit bis zur Zahlung zu sperren bzw. im Fall der zweiten Mahnung zu löschen. SUNVISTA ist dann berechtigt, jede weitere Belieferung des KUNDEN auf Rechnung zu verweigern.

4. Bei Zahlungsverzug ist SUNVISTA berechtigt, ab dem Datum der ersten Mahnung Verzugszinsen in Höhe von 8 % über dem Basiszinssatz zu fordern. Ist ein höherer Verzugszins nachzuweisen, ist SUNVISTA berechtigt, diesen Schaden geltend zu machen.

5. Aufrechnungsrechte stehen dem KUNDEN nur zu, wenn seine Gegenansprüche rechtskräftig festgestellt, unbestritten oder von SUNVISTA anerkannt sind. Der Kunde kann ein Zurückbehaltungsrecht nur ausüben, wenn sein Gegenanspruch auf demselben Vertragsverhältnis beruht.

## § 6 Lieferfristen und Sonderanfertigungen

1. Bei allen Aufträgen mit Vorkasse kann die Bearbeitung der Auslieferung eines Auftrags erst nach Zahlungseingang bei SUNVISTA beginnen. Bei Versandkauf werden die Lieferfristen mit „beim Käufer ankommend“ definiert und können - vor allem auch wegen der Unwägbarkeiten beim Transport nur unverbindlich sein.

2. Gerät SUNVISTA aus Gründen, die von SUNVISTA zu vertreten sind, in Lieferverzug, so ist die Schadenshaftung für den Fall einfacher Fahrlässigkeit ausgeschlossen. Setzt der KUNDE, nachdem SUNVISTA in Lieferverzug geraten ist, eine angemessene Nachfrist mit Ablehnungsandrohung, so ist der KUNDE nach fruchtlosem Ablauf dieser Nachfrist berechtigt vom Vertrag zurückzutreten. Schadensersatzansprüche wegen Nichterfüllung stehen dem Käufer jedoch nur zu, wenn der Verzug auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit beruht. Im Übrigen ist die Schadensersatzhaftung von SUNVISTA auf 50 % des eingetretenen Schadens begrenzt. Die Einhaltung der Lieferverpflichtung von SUNVISTA setzt immer die rechtzeitige und ordnungsgemäße Erfüllung der Verpflichtungen des KUNDEN voraus.

3. Speziell für den KUNDEN bedruckte Ware, Sonderanfertigungen und dergleichen erfordern zusätzlich zur Auftragserteilung/Bestellung, einen freigegebenen Gestaltungsentwurf (siehe § 3 Bestellvorgang / Ziffer 2 + 3).

## § 7 Gefahrübergang und Versandungskauf

1. Die Gefahr des zufälligen Untergangs und der zufälligen Verschlechterung der Ware geht auf den KUNDEN über, sobald die Ware das Produktionswerk verlassen hat. Der Übergang steht es gleich, wenn der KUNDE im Verzug der Abnahme ist.

2. Bei Versandungskauf beauftragt SUNVISTA im Namen des KUNDEN gegen Zahlung einer Frachtkostenpauschale laut der zum Zeitpunkt der Versendung gültigen Preisliste eine Spedition mit der Lieferung frei Haus. Die Frachtkostenpauschale kann im Produktpreis enthalten, oder als separate Position auf der Auftragsbestätigung oder Rechnung aufgeführt sein. Die Kosten der Transportversicherung und der Transportverpackung sind in dieser Frachtkostenpauschale enthalten. Der Spediteur stellt dem KUNDEN die Ware

lediglich zur Entladung an der gewünschten Adresse bereit. SUNVISTA kann den Spediteur nicht verpflichten die Ware auch zu entladen.

3. Selbstabholung im Produktionswerk ist rechtzeitig vorher und ausdrücklich zwischen dem KUNDEN und SUNVISTA zu vereinbaren.

4. Der KUNDE verpflichtet sich, die Sendung bei Empfang unverzüglich auf Vollständigkeit, Richtigkeit der Artikel und offensichtliche Transportschäden hin zu überprüfen. Werden Schäden oder Fehlmengen festgestellt, muss der KUNDE diese auf dem Frachtbrief vermerken und vom Frachtführer bestätigen lassen. Die Transportverpackung ist vom KUNDEN für den Rücktransport der Ware aufzubewahren. Holt der KUNDE die Ware selbst ab, gilt die Sendung ab Übernahme Produktionswerk als empfangen. Bei Selbstabholung ist der KUNDE verpflichtet die Ware sofort bei Übergabe auf Vollständigkeit, Richtigkeit und Zustand zu überprüfen. Eventuelle Fehlmengen und Mängel sind den SUNVISTA Mitarbeitern unverzüglich anzuzeigen. Die Sendung gilt ab diesem Zeitpunkt als empfangen. Offensichtliche und versteckte Transportschäden können danach für diesen Fall durch den KUNDEN ebenso wenig in Anspruch genommen werden, wie die Anzeigefrist nach § 10 (3).

## § 8 Abnahmeverzug

Kommt der KUNDE in Abnahmeverzug oder ist die Abnahme aus sonstigen, vom KUNDEN zu vertretenen Umständen nicht möglich, so ist SUNVISTA berechtigt, den dadurch entstehenden Schaden vom KUNDEN ersetzt zu verlangen. Dies gilt insbesondere für Lager- und sonstige Kosten.

## § 9 Eigentumsvorbehalt

1. SUNVISTA behält sich das Eigentum an der Ware bis zur vollständigen Begleichung aller Forderungen aus laufender Geschäftsbeziehung vor.

2. Der KUNDE ist verpflichtet, die Ware pfleglich zu behandeln. Sofern Wartungs- und Pflegearbeiten erforderlich sind, hat der Kunde diese auf eigene Kosten regelmäßig durchzuführen.

3. Der KUNDE ist verpflichtet, SUNVISTA einen etwaigen Zugriff Dritter auf die Ware im Falle einer Pfändung, sowie etwaige Beschädigungen oder die Vernichtung der Ware unverzüglich mitzuteilen. Einen Besitzerwechsel der Ware sowie der Wechsel seines Geschäftssitzes hat der Kunde SUNVISTA unverzüglich anzuzeigen.

4. SUNVISTA ist berechtigt, bei vertragswidrigem Verhalten der vorstehenden Ziffer 3 vom Vertrag zurückzutreten und die Ware heraus zu verlangen.

5. Erfolgt eine Bearbeitung und Verarbeitung von Gegenständen, die unter SUNVISTA Eigentumsvorbehalt stehen, so erwirkt SUNVISTA an der neuen Sache das Miteigentum im Verhältnis zum Wert der von SUNVISTA gelieferten Ware zu den sonstigen verarbeiteten Gegenständen. Dasselbe gilt, wenn die Ware mit anderen, SUNVISTA nicht gehörenden Gegenständen vermischt wird.

## § 10 Gewährleistung

1. Als Beschaffenheit der Ware gilt grundsätzlich nur die Produktbeschreibung von SUNVISTA als vereinbart. Öffentliche Äußerungen, Anpreisungen oder Werbung von SUNVISTA stellen daneben keine vertragsgemäße Beschaffenheitsangabe der Ware dar. Die Farbmuster im Katalog, Homepage oder auf den von SUNVISTA erstellten Gestaltungsentwürfen sind unverbindlich. Die tatsächliche Farbwiedergabe kann mit der Darstellung auf einem Bildschirm oder Ausdruck unter Umständen abweichen. Bindend bei Textdruck ist der auf dem Gestaltungsentwurf genannte PANTONE Farb-Code.

2. Die Gewährleistungsfrist beträgt ein Jahr. Die Gewährleistung erlischt bei zweckentfremdeter Verwendung sowie bei technischer Veränderung der gelieferten Ware.

3. Der KUNDE verpflichtet sich, die Ware bei Empfang unverzüglich auf Vollständigkeit, offensichtliche Schäden, Falschlieferung sowie sonstige Mängel hin zu überprüfen. Werden diesbezügliche Abweichungen von der vertraglich geschuldeten Ware festgestellt, muss der KUNDE diese innerhalb einer Frist von zwei Wochen ab Empfang der Ware SUNVISTA schriftlich anzeigen. Andernfalls ist die Geltendmachung des Gewährleistungsanspruchs ausgeschlossen. Zur Fristwahrung genügt die rechtzeitige Absendung. Den KUNDEN trifft die volle Beweislast für sämtliche Anspruchsoraussetzungen, insbesondere für den Mangel selbst, für den Zeitpunkt der Feststellung des Mangels und für die Rechtzeitigkeit der Mängelrüge. Unterbleibt die fristgemäße Mängelrüge, erlöschen alle Gewährleistungsansprüche, soweit bei ordnungsgemäßer und unverzüglicher Untersuchung der Ware Mängel, Mengenabweichungen, Falschlieferungen und Beschädigungen hätten festgestellt werden können. Geringfügige Abweichungen in Abmessung, Farbe und Ausführung der Ware berechtigen nicht zu Gewährleistungsansprüchen. Werden Fehlmengen berechtigterweise beanstandet, wird die fehlende Ware nachgeliefert. Für nachgewiesene Mängel der Ware leistet SUNVISTA nach eigener Wahl Gewähr durch Nachbesserung oder Ersatzlieferung. Schlägt diese Gewährleistung fehl, gewährt SUNVISTA dem KUNDEN einen angemessenen Preisnachlass. SUNVISTA ist berechtigt, für Nutzung beanstandeter Ware, die dennoch vom KUNDEN ohne besondere Vereinbarung eingesetzt wurde, eine angemessene Nutzungsentschädigung zu verlangen. Wird Wandelung oder Umtausch während der Gewährleistungszeit vereinbart, so ist SUNVISTA berechtigt, eine angemessene Nutzungsentschädigung zu verlangen. Bei konstruktiven Mängeln ist der KUNDE verpflichtet, die weitere Nutzung der Ware zu unterlassen. Schadensersatzansprüche, insbesondere auch aus Folgeschäden sind ausgeschlossen. Die Transportverpackung ist vom KUNDEN für den Rücktransport der Ware aufzubewahren.

4. Warenrücksendungen können nur mit Einverständnis von SUNVISTA erfolgen. Speziell für den KUNDEN angefertigte, montierte, lackierte oder bedruckte Waren (=Sonderanfertigungen) werden von SUNVISTA nicht mehr zurückgenommen. Die Kosten für selbstständig vorgenommene Nachbesserungen werden, soweit nicht ausdrücklich mit SUNVISTA vereinbart, von SUNVISTA nicht übernommen.

5. Garantien im Rechtsinne erhält der KUNDE durch SUNVISTA nicht. Herstellergarantien bleiben hiervon unberührt.

## § 11 Referenznennung

1. Der KUNDE stimmt mit Auftragsvergabe an SUNVISTA zu, das SUNVISTA zum Zwecke der Eigenwerbung berechtigt ist, Produktabbildungen von den für den KUNDEN hergestellten Artikeln sowie dessen Markenzeichen, als Referenz auf der SUNVISTA Homepage sowie in Printmedien oder Katalogen darzustellen bzw. zu benennen, soweit kein Konflikt zur Geheimhaltung besteht.

2. Diese Zustimmung ist jederzeit durch den KUNDEN schriftlich widerrufbar und wird im Falle eines Widerrufs bei Onlineinhalten, z.B. auf der SUNVISTA Homepage, innerhalb einer Frist von 14 Tagen umgesetzt. Bei Printmedien oder Katalogen wird der Widerruf bei einer erneuten Druckauflage berücksichtigt. Vorhandene Printmedien und Kataloge können jedoch ausdrücklich weitergenutzt werden.

## § 12 Schlussbestimmungen

Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland. Die Bestimmungen des UN-Kaufrechts finden keine Anwendung. Erfüllungsort und Gerichtsstand ist für beide Teile Plochingen. Dasselbe gilt, wenn der KUNDE keinen allgemeinen Gerichtsstand in Deutschland hat oder Wohnsitz oder gewöhnlicher Aufenthalt des KUNDEN im Zeitpunkt der Klageerhebung nicht bekannt sind. SUNVISTA ist jedoch berechtigt, den KUNDEN an seinem Wohnsitz/Firmensitz zu verklagen. Sollten einzelne Bestimmungen des Vertrages mit dem KUNDEN einschließlich dieser allgemeinen Geschäftsbedingungen ganz oder teilweise unwirksam sein oder werden, so wird hierdurch die Gültigkeit der übrigen Bestimmungen nicht berührt. Die ganze oder teilweise unwirksame Regelung soll durch eine Regelung ersetzt werden, deren wirtschaftlicher Erfolg dem der unwirksamen Regelung möglichst nahe kommt.


SUNVISTA GmbH / Plochingen 01/2018

# SUNVISTA

SONNEN / WERBESCHIRME

**Sie haben noch Fragen  
oder hätten gerne ein Angebot?**

Wir freuen uns schon jetzt auf Ihre Anfrage.

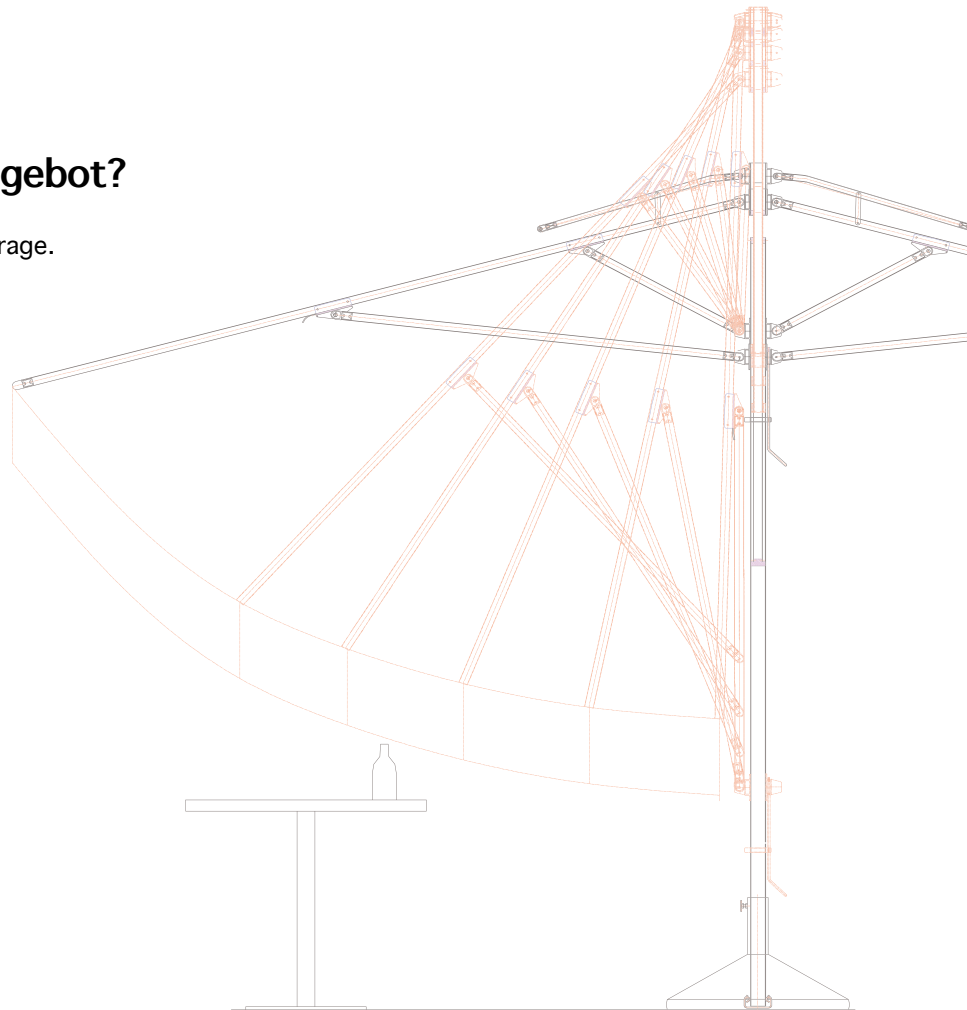

## SUNVISTA GmbH

### Kundencenter / Ausstellung:

Esslinger Str. 274  
D - 73207 Plochingen

Tel. +49(0)711 - 219 585 50  
Fax +49(0)711 - 219 585 59

E-Mail: [office@sunvista.de](mailto:office@sunvista.de)

### Produktion/Werk:

SUMAN d.o.o.  
Karlovacka c. 32F  
10020 Zagreb / HR

SUMAN d.o.o.  
Branilaca grada bb  
75320 Gracanica / BiH



Die SUNVISTA GmbH ist exklusiver Handels & Vertriebspartner für Produkte von SUMAN d.o.o. in Deutschland, Österreich und der Schweiz.

Alle Abmessungen sind circa Angaben. Farb- und Größenabweichungen sowie technische Änderungen vorbehalten. Alle Angaben ohne Gewähr.

Stand November 2019